

SATA

Высококачественные системы фильтров SATA
для очистки воздуха

**Чистый сжатый
воздух**

**для отличных
результатов**

Наивысшее качество для
чистого воздуха



CE 
DIN EN ISO 9001

SATA

Модульная система

Снижение качества лакировки и повышенный износ инструмента зачастую происходит вследствие отсутствия или недостатка подготовки воздуха. Грязь, вода и масло из компрессора и трубопроводов вызывают появление пылевых включений, силиконовых кратеров, водяных пузырьков и помутнение лака. Это приводит к дополнительным работам и затратам по устранению этих дефектов.

Чтобы этого избежать, необходимо использовать системы фильтрации воздуха, в частности модульный ряд фильтров SATA, который удовлетворяет всем необходимым требованиям. В частности расход воздуха 3000 л/мин. достаточен для работы двух краскопультов с двумя комплектами защиты. Поперечное сечение воздуха предотвращает падение давления в системе. Модульная конструкция позволяет комбинировать фильтры в зависимости от области применения. Фильтры устойчивы к температуре 120 С, что позволяет применять их в комбинированных кабинах.

Регулятор давления

Воздушный поток
360 л/мин

Быстросъемные
картриджи

Циклонный
сепаратор

Фильтр из
высокопористой
бронзы

Антикоррозионный
материал

Автоматическое
удаление конденсата



1a Циклонный сепаратор удаляет масло и влагу

1b Фильтр из высокопористой бронзы фильтрует частицы от 5микрон

2 Фильтр тонкой очистки фильтрует частицы от 0,01 микрон

3 Фильтр с активированным углем очищает воздух защищает органы дыхания


Индикаторы давления

Фильтр тонкой
очистки

SATA предлагает Вам решение высококачественной очистки при помощи различных фильтров.

SATA предлагает фильтрующую систему, разработанную по модульной системе, так, чтобы модули могли быть определено объединены для любого требования.

Вы можете найти любой фильтр в нашем перечне, удовлетворяющий Вашим потребностям: от влагомаслоотделителей до фильтров с активированным углем.

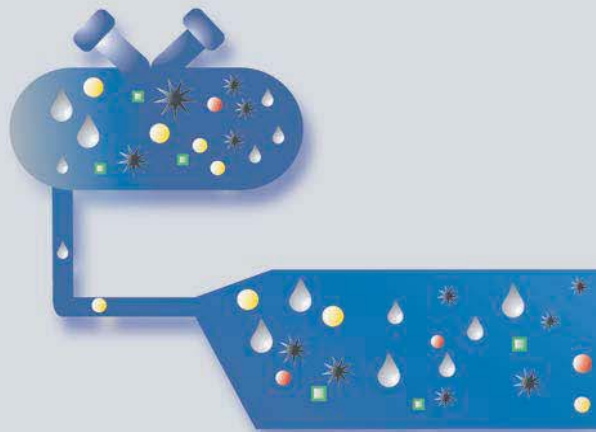



Мойка для пульверизаторов



Наполняющие и
грунтующие
пульверизаторы



Обдувающие
пульверизаторы



Высококачественные
окрасочные работы



Системы защиты дыхания
содержащие фильтры
с активированным углем



Очистка от масла и влаги
фильтрация частиц
размером 5 микрон

Фильтрация частиц
размером 0,01 микрон

Защита здоровья



**Влагомаслоотделитель
0/414 L**

без регулятора
давления, с
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
одним выходным
отверстием 1/2 дюйма
Арт. 92254



**Фильтр тонкой очистки
0/434 L**

включает:
регулятор давления,
фильтрация частиц, одно
входное отверстие 1/2
дюйма, одно выходное
отверстие 1/2 дюйма
Арт. 92270



**Фильтр с
активированным
углем
0/464**

Арт. 92247



**Влагомаслоотделитель
0/424 L**

с регулятором давления,
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
одним выходным
отверстием 1/2 дюйма
Арт. 92262



**Фильтр тонкой очистки
0/434**

включает:
регулятор давления,
фильтрация частиц, одно
входное отверстие 1/2
дюйма, два выходных
отверстия 1/4 дюйма
Арт. 92239



**Комбинированный
фильтр 0/494**

включает:
влагомаслоотделитель
фильтр тонкой очистки
фильтр с
активированным углем
Арт. 92338



**Влагомаслоотделитель
0/414**

без регулятора
давления, с
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
двумя выходными
отверстиями 1/4 дюйма
Арт. 92213

Комбинированный фильтр 0/444

включает:
влагомаслоотделитель
фильтр тонкой очистки
регулятор давления,
одно входное отверстие 1/2 дюйма
два выходных отверстия 1/4 дюйма
Арт. 92296

**Портативная стойка с
комбинированным фильтром 0/444**

включает:
влагомаслоотделитель
фильтр тонкой очистки
регулятор давления,
одно входное отверстие 1/2 дюйма
два выходных отверстия 1/4 дюйма
стойка для легкого переноса
Арт. 92833



**Влагомаслоотделитель
0/424**

с регулятором давления,
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
двумя выходными
отверстиями 1/4 дюйма
Арт. 92221





Набор для проверки давления воздуха
и выставления оптимального значения
Арт. 7096



Регулятор давления
0/420
0-10 бар (15-150psi)
Арт. 92288



Манометр
Арт. 27771



Мини влагоотделитель
Арт. 9878



Шланг
с внутренним диаметром 9мм
длиной 10метров
быстросъемными переходниками
стойкий к растворителям
Арт. 53090




Sata Vision 2000
Профессиональная
респираторная система
Арт. 69500



Картридж из высокопористой бронзы
для фильтров с фильтрацией частиц 5
микрон для влагоотделителей
серий 0/414, 0/424 и 0/444
Арт. 22160



Картридж полипропиленовых
микроволокон для фильтров тонкой
очистки серий 0/434, 0/444 и 0/494
Арт. 81810

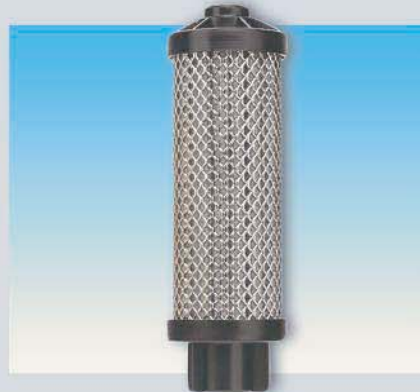

Картридж для фильтров с
активированным углем
серий 0/464 и 494
Арт. 85373



SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG
Domertalstrasse 20
70806 Kornwestheim

Tel.: +49 (7154) 811 - 200
Fax: +49 (7154) 811 - 194
www.sata.com
E-mail: info@sata.de

ЧП "Русин-2002"
ул. Полевая 21, офис. 306
г. Киев
Украина, 03056

тел.: +38 (044) 497-8163
факс.: +38 (044) 497-3273

Web-page: <http://www.zaorysin.com.ua>
E-mail: mail@zaorysin.com.ua