

НОВОРИТ®-Фортэ

NOVORYT®
SWISS MADE

Новая шпатлевочная масса от НОВОРИТ, Швейцария. Забудьте все, что Вы знаете о шпатлевках для массивной древесины. С помощью НОВОРИТ-Фортэ можно за считанные секунды рационально зашпатлевать отверстия от сучков (свищи), трещины и подобные дефекты древесины.

Области применения:

- производство паркета и паркетной и половой доски
- производство фанеры и плит из массивной древесины
- изготовление профилированных деревянных деталей и панелей
- деревянное строительство и ремонт
- производство окон и деревянных конструкций
- производство гробов
- производство рустикальной и садовой мебели из массивной древесины



Убедительные преимущества:

- ✓ Не содержит растворителей
- ✓ Не содержит воды
- ✓ Не требуется смешивание компонентов
- ✓ Незначительная усадка
- ✓ Очень быстрая сушка (охлаждение)
- ✓ Дальнейшая обработка детали возможна уже через несколько минут
- ✓ Поддается машинному шлифованию
- ✓ фрезерованию и обработке другими деревообрабатывающими станками


Необработанная половая доска



Зашпатлеванная и лакированная половая доска



Зашпатлеванная, шлифованная и лакированная половая доска

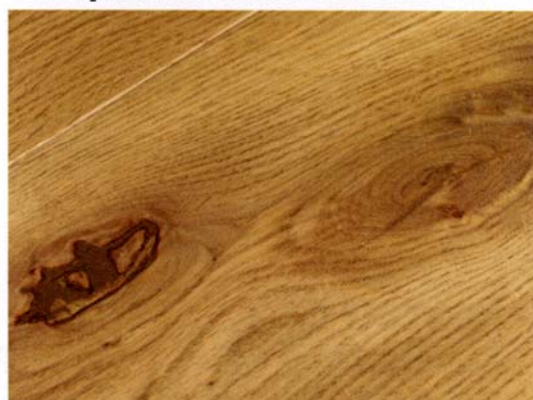


Материал зарегистрирован и имеет международный патент

Технические данные

- Температура плавления 120°C
- Рабочая температура 140°C
- Макс. Теростойкость 85°C
- Выбор цвета 6 древесных оттенков (остальные на заказ)
- Можно лакировать большинством лаков эмалями и красками, например
 - Водные лакокрасочные материалы
 - Лаки УФ-отверждения
 - Натуральные масла и воски
 - Рекомендуется пробное нанесение, в т.ч. других лакокрасочных материалов

Рабочее оборудование

Термопистолет (аппарат для картушей)
с ручным механизмом подачи материала

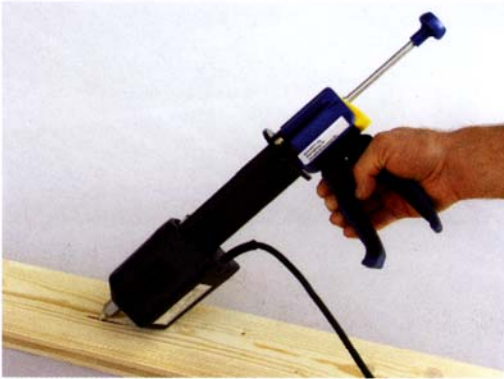

Термопистолет (аппарат для картушей)
с пневматическим механизмом подачи
материала и электронным регулятором
температуры



- Порядок работы:**
1. Места заделки должны быть сухими, предварительно очищенными от жира и пыли.
 2. Трещины, дырки и подобные дефекты заполнить с помощью специального термопистолета шпатлевочной массой НОВОРИТ-Форте.
 3. Место заделки сразу же остудить прилагающимся пресс-блоком, во избежание образования воздушных пузырей.



ЗАТ "РУСИН"
ул. Мира, 19
г. Киев
03134

тел. (044) 497-8163
факс. (044) 402-59-91
www.zaorysin.com.ua